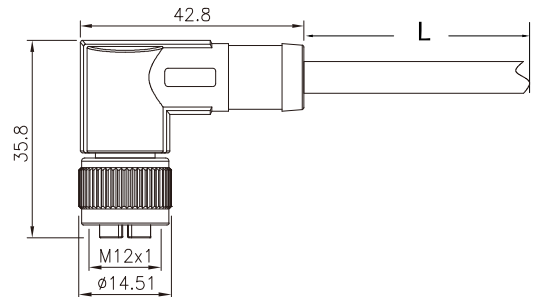


M12 系列






- M12 弯头连接器 注塑成型式
- 描述:M12 弯头连接器 注塑成型式 母头, 线缆长度可以定制, X-Y型号



接线颜色与线序

接线定义	接线颜色						接线定义
公头	8X		6Y		8Y		母头
1	橙色/白色		橙色/白色		橙色/白色		1
2	橙色		橙色		橙色		2
3	绿色/白色		绿色/白色		绿色/白色		3
4	绿色		绿色		绿色		4
5	棕色/白色		蓝色		蓝色		5
6	棕色		棕色		棕色		6
7	蓝色/白色				白色		7
8	蓝色				黑色		8

技术参数

针数	8		6		8	
型号	X		Y		Y	
Pin位分布图						
类型	成型式					
额定电流	0.5A		0.5A		0.5A	
额定电压	60V		30V		30V	
工作温度	-25℃~85℃					
防护等级	IP67/IP68					
锁紧方式	焊接					
插拔次数	>500 次插拔循环					
触点电阻	≤10mΩ					
连接器材料	铜锌					
端子材料	Au（镀金）					
线材AWG	26~24AWG		2x26AWG+ 4x20AWG		4x26AWG+ 4x20AWG	

订单信息

料号	型号
M12- -FR- - - 型号 芯数 线长 线缆材料	RG121013
温馨提示:我们通常将线缆尾部长度剥皮 30mm。屏蔽线接触金属外壳。如果您有定制要求, 请随时联系我们。	