


M12 系列



- M12 弯头连接器 注塑成型式
- 描述:M12 弯头连接器 注塑成型式,母头, 线缆长度可以定制, S/T/K/M/L 型号

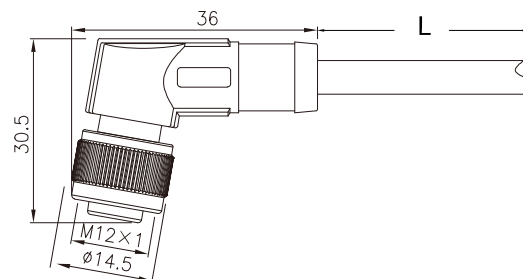

接线颜色与线序

接线定义	接线颜色						
公头/母头	S-2+PE	S-3+PE	T	K-4+PE	L-4	L-4+PE	M-5+PE
1	Black	Black	Brown	Black	Brown	Brown	Black
2	Black	Black	White	Black	White	White	Black
3	Green/Yellow (PE)	Black	Blue	Black	Blue	Blue	Black
4		Green/Yellow (PE)	Black	Black	Black	Black	Black
5				Green/Yellow (PE)		Grey	Black
6							Green/Yellow (PE)

技术参数

针数	2+PE	3+PE	2	2+PE	3+PE	2+PE	3+PE	4+PE
型号	S	S	T	T	T	K	K	K
Pin位分布图								
类型	成型式							
额定电流	12A	12A	12A	12A	12A	16A	16A	16A
额定电压	630V	630V	60V	60V	60V	800V	800V	800V
工作温度	-25℃~85℃							
防护等级	IP67/IP68							
锁紧方式	焊接							
插拔次数	>500 次插拔循环							
触点电阻	≤10mΩ							
连接器材料	铜锌							
端子材料	Au (镀金)							
导体规格	16AWG	16AWG	16AWG	16AWG	16AWG	16AWG	16AWG	16AWG

订单信息

料号	模型号
M12- -FR- - - 型号 芯数 线长 线缆材料	RG121017
温馨提示:我们通常将线缆尾部长度剥皮 30mm。屏蔽线接触金属外壳。如果您有定制要求, 请随时联系我们。	