



# M12 系列



- M12 金属直头连接器，组装式，带屏蔽
- 描述:M12 金属直头连接器，组装式，带屏蔽，母头，A/B/D标准

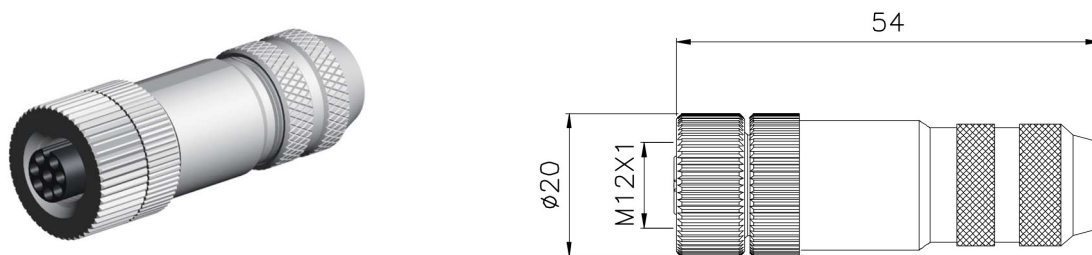

## 接线颜色与线序

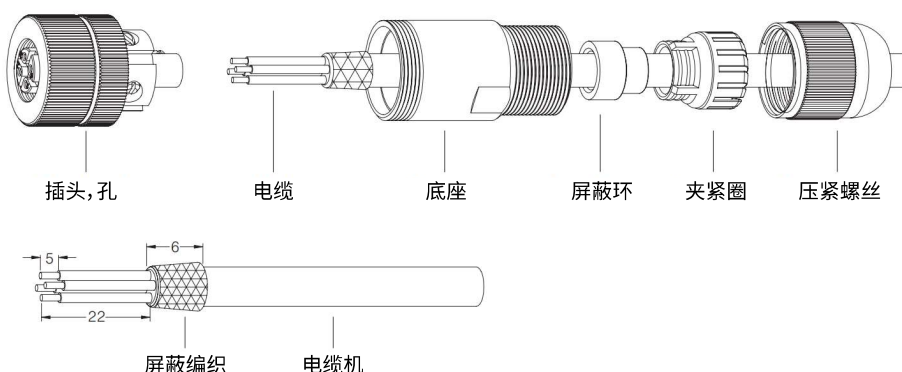

## 技术参数

| 针数      | 3               | 4    | 5   | 8   | 12   | 17   | 5   | 4    |
|---------|-----------------|------|-----|-----|------|------|-----|------|
| 型号      | A               | A    | A   | A   | A    | A    | B   | D    |
| Pin位分布图 |                 |      |     |     |      |      |     |      |
| 类型      | 组装式             |      |     |     |      |      |     |      |
| 额定电流    | 4A              | 4A   | 4A  | 2A  | 1.5A | 1.5A | 4A  | 4A   |
| 额定电压    | 250V            | 250V | 60V | 30V | 30V  | 30V  | 60V | 250V |
| 工作温度    | -25℃~85℃        |      |     |     |      |      |     |      |
| 防护等级    | IP67/IP68       |      |     |     |      |      |     |      |
| 锁紧方式    | 锁螺丝 (12pin为焊接型) |      |     |     |      |      |     |      |
| 插拔次数    | >500 次插拔循环      |      |     |     |      |      |     |      |
| 触点电阻    | ≤10mΩ           |      |     |     |      |      |     |      |
| 连接器材料   | 铜锌、TPU/PVC      |      |     |     |      |      |     |      |
| 端子材料    | Au (镀金)         |      |     |     |      |      |     |      |
| 出线孔大小   | 适用外径 4-8mm 电缆   |      |     |     |      |      |     |      |

## 订单信息

| 料号                                                      | 型号       |
|---------------------------------------------------------|----------|
| M12- <input type="text"/> -FS- <input type="text"/> -SH | RG122006 |
| 型号                                                      | 芯数       |
| 温馨提示:如果您有定制要求,请随时联系我们。                                  |          |