

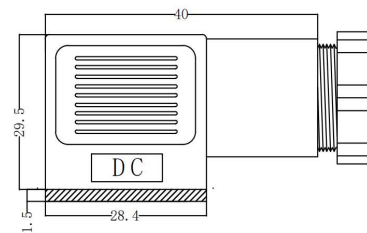



- 电磁阀连接器B型底座
- 描述:电磁阀LED连接器 B型 2+PE/3+PE

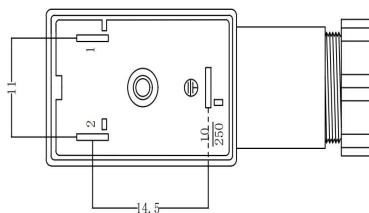


接线颜色与线序




1.LED的串联和电阻表示电压
用于交流电和直流电



2.串联两路LED和电阻显示
电压，用于交流和直流



3.串联两路LED和电阻显示电压，
压敏电阻过电压保护，浪涌吸引，
使用适用于交流和直流



4.压敏电阻过压保护，浪涌吸引，
整流器全桥整流，整流全桥整流，
LED作为电压方向，用于 RAC 线圈

技术参数

针数	2+PE	3+PE
型号	B	
额定电流	10A	10A
额定电压	250V	250V
工作温度	-30 C ~120 C	
防护等级	IP65	
锁紧方式	锁螺丝	
插拔次数	>500 次插拔循环	
触点电阻	≤15mΩ	
连接器材料	青铜	
触点电镀材料	镍	
连接体材料	PA	
外壳材料	PA	
EMC 合规性	不带屏蔽	

订单信息

料号	型号
VL- [] - [] - [] - [] - [] -B-LED 1指PG9. 2指PG11 1指12V DC/AC / 2指24V DC/AC / 3指110V AC 4指220V AC / 5指2400V AC 1、2、3、4、0 指不接针 3指2+PE. 4指3+PE 1指黑色, 2指棕色, 3指透明, 4指白色	RGVL006
温馨提示:如果您有定制要求, 请随时联系我们。	