


- 电磁阀连接器C型底座
- 描述：电磁阀连接器圆形底座 C型 2+PE/3+PE



接线颜色与线序

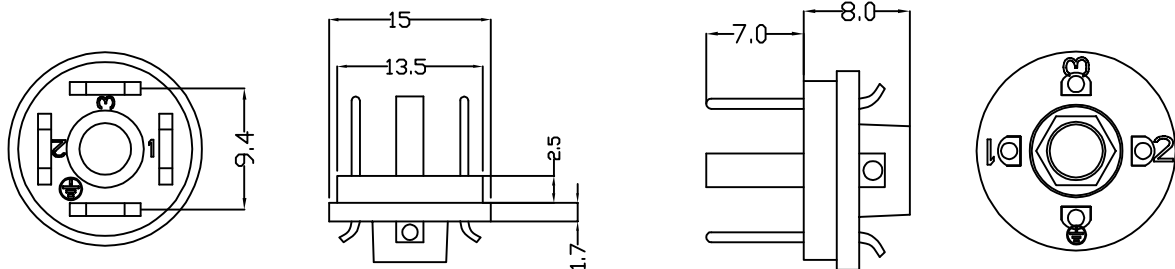

技术参数

| 针数      | 2+PE          | 3+PE |
|---------|---------------|------|
| 型号      | C             |      |
| 额定电流    | 6A            | 6A   |
| 额定电压    | 250V          | 250V |
| 工作温度    | -30 C ~ 120 C |      |
| 防护等级    | IP65          |      |
| 锁紧方式    | 锁螺丝           |      |
| 插拔次数    | >500 次插拔循环    |      |
| 触点电阻    | ≤15mΩ         |      |
| 连接器材料   | 青铜            |      |
| 触点电镀材料  | 镍             |      |
| 连接体材料   | PA            |      |
| 外壳材料    | PA            |      |
| EMC 合规性 | 不带屏蔽          |      |

订单信息

| ■ 芯数 | ■ 型号 | ■ 料号         | ■ 订货号     |
|------|------|--------------|-----------|
| 2+PE | C    | VL2+PE-RG011 | VL03RG011 |
| 3+PE |      | VL3+PE-RG011 | VL04RG011 |

温馨提示:如果您有定制要求, 请随时联系我们。